


Металлические планки с посыпкой Döcke

1. Описание продукции.

Металлические планки с посыпкой Döcke представляют из себя фигурные металлические элементы шириной от 50 до 100 мм и длиной 1250 мм, которые изготовлены из оцинкованной листовой стали толщиной 0,45 мм и покрыты сверху цветным базальтовым гранулятом.

2. Назначение.

Металлические планки с посыпкой предназначены для устройства внешних и внутренних углов фасадов зданий/сооружений, а также для обхода оконных и дверных проемов.

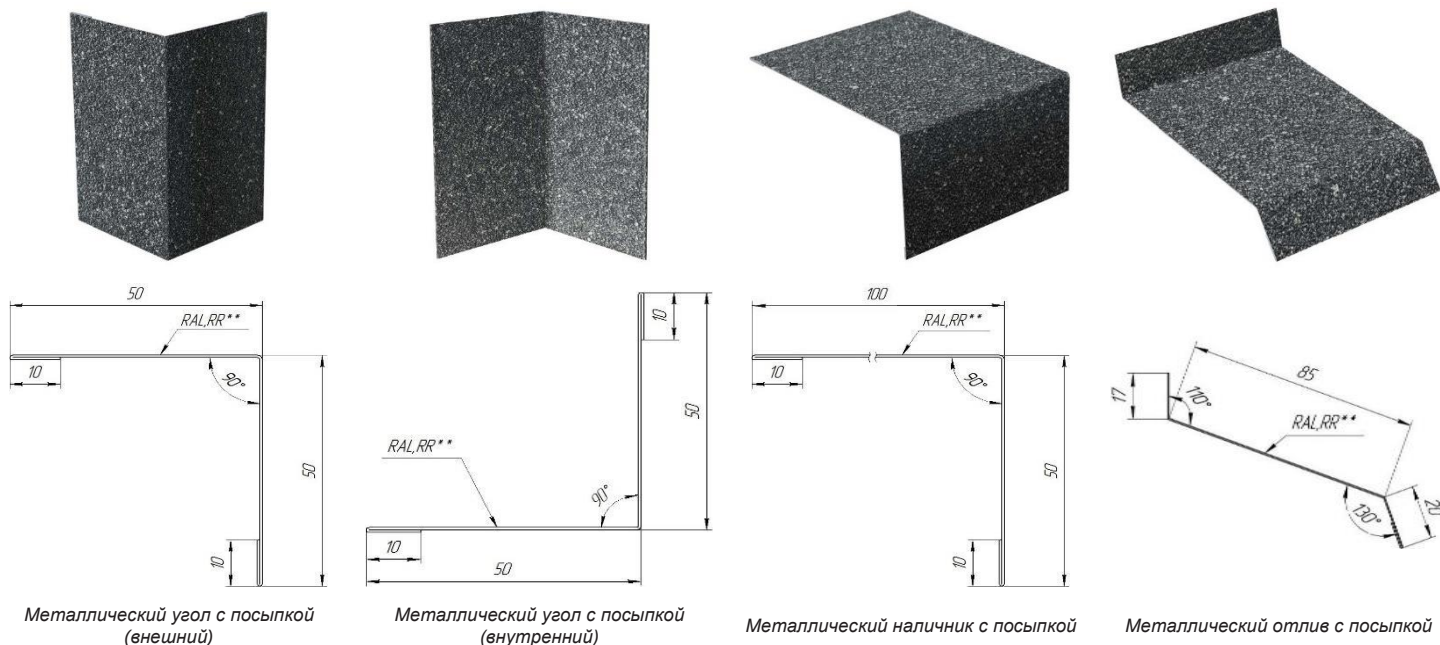

3. Геометрические параметры.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение			
		Угол внешний	Угол внутренний	Наличник	Отлив
1	Длина планки, мм (справочный)	1250	1250	1250	1250
2	Ширина планки, мм (справочный)	50	50	100	85
3	Высота планки, мм (справочный)	50	50	50	17 / 20
4	Толщина металла, мм	0,45	0,45	0,45	0,45
5	Тип металла	оцинкованная сталь	оцинкованная сталь	оцинкованная сталь	оцинкованная сталь
6	Тип посыпки	базальт	базальт	базальт	базальт

4. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение			
		Угол внешний	Угол внутренний	Наличник	Отлив
1	Кол-во в упаковке, шт.	10	10	10	10
2	Кол-во упаковок на паллете, шт.	154	154	112	98
3	Вес упаковки, кг	7,2	7,2	10,1	7,5
4	Вес паллеты (брутто), кг	1139	1139	1162	765

5. Правила хранения.

- Хранение изделий должно осуществляться только в заводской упаковке в сухом крытом помещении.
- Температура хранения от -40 °С до +50 °С.
- Упаковки с изделиями должны быть уложены на деревянных паллетах и защищены от механических повреждений, загрязнений, попадания прямых солнечных лучей, влаги или иных атмосферных осадков.
- Не допускать образования конденсата.
- При переносе, укладке, переупаковке изделий запрещается их бросать и подвергать ударам.
- Запрещается ставить паллеты с изделиями друг на друга.