

Водосточная система Döcke Стандарт

1. Назначение и общая информация об изделии.


Водосточная система Döcke Стандарт – это сборная конструкция, предназначенная для отведения воды с крыши здания. Водосточные изделия системы Döcke Стандарт изготовлены способом коэкструзии и литья под давлением из поливинилхлорида и/или сополимеров винилхлорида с различными добавками.

Система соединения элементов: без клея и герметика, ТЭП – уплотнители (из термоэластопласта)

обеспечивают герметичность и надёжность соединения. Встроенная система термокомпенсации линейного расширения труб и желобов и наличие системы блокировки фитингов трубы дают возможность эффективно выполнять свои функции даже при значительных температурных колебаниях. Водосточная система Döcke

Стандарт отличается технологичной продуманностью элементов, что даёт высокую функциональность, долговечность, лёгкую сборку и эстетичный дизайн:

- Универсальный хомут – позволяет крепить как трубу, так и фитинги.
- Крепление регулируемое - даёт возможность монтировать водосток на кровлях без лобовой доски.
- Система доступна в пяти цветовых решениях: белый (аналог RAL 9003), зелёный (аналог RAL 6005), светло-коричневый (аналог RAL 8017), тёмно-коричневый (аналог RAL 8019), серый (аналог RAL 7024).

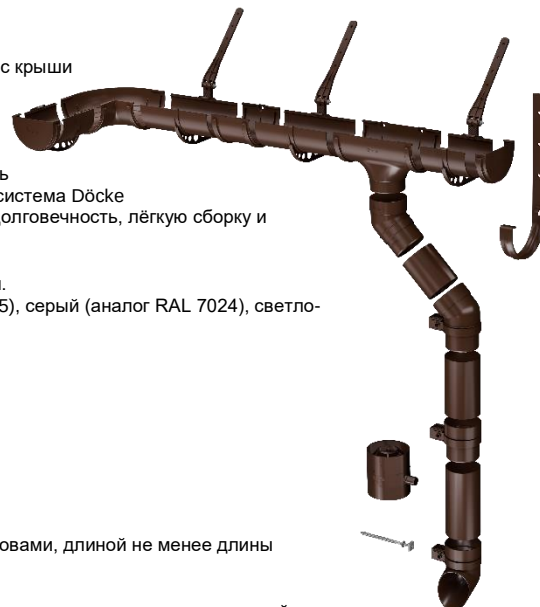

2. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Упаковки необходимо хранить на сплошном основании, длина основания должна быть не менее длины упаковки погонажных изделий, не допускается свисание пачек по краям.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°C до +50°C и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробов не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
 - без упаковки производителя;
 - под прямыми солнечными лучами;
 - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).

3. Пропускная способность и площадь водоотведения при длине желоба до 10 м (расчёт в соответствии с EN 12056-3 для интенсивности осадков 80 л/м² * час).

Расположение трубы относительно желоба	Без уклона (от 0 до 3 мм на м.п)		Уклон 4 мм на м.п	
	л/с	м.кв	л/с	м.кв
В начале/конце	1,2	55	1,48	67
В центре	2,4	110	2,96	134

4. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
1	Труба водосточная 3 м		Отвод воды из водосбора в водослив.	1,82	5	9,3	3015x240x150	Полиэтилен
3	Труба водосточная 1,5 м		Длина – 3 м, 1,5 м; Диаметр – 80 мм.	0,91	5	4,67	1515x240x150	
5	Желоб водосточный 3 м		Сбор и отвод дождевой воды с поверхности крыши.	1,64	10	16,6	3015x145x145	Полиэтилен
7	Желоб водосточный 1,5 м		Длина – 3 м, 1,5 м; Ширина – 120,7 мм.	0,82	10	8,3	1515x145x145	
8	Соединитель желобов		Последовательное соединение желобов в единую систему. Укомплектован уплотнителем резиновым, в количестве 2 шт, длиной 20 см.	0,08	36	3,2	406x306x226	Гофрокартон

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
9	Внешний угловой элемент 90°		Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. Укомплектован уплотнителем резиновым, в количестве 2 шт, длиной 20 см.	0,16	11	2	406x306x271	Гофрокартон
10	Угловой элемент 90° универсальный		Устанавливается на внешних и внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. Укомплектован уплотнителем резиновым, в количестве 2 шт, длиной 20 см.	0,18	11	2,3	406x306x291	Гофрокартон
11	Воронка		Соединение желоба и трубы в целях отвода воды на нижележащие уровни. Укомплектована уплотнителем резиновым, в количестве 2 шт, длиной 20 см.	0,18	12	2,4	406x306x216	Гофрокартон
12	Наконечник		Отвод воды из водосточной системы на землю.	0,1	22	2,3	406x306x261	Гофрокартон
13	Колено 45°		Переход от воронки к трубе, а также обход архитектурных элементов фасада под углом 45°.	0,12	24	2,8	406x306x186	Гофрокартон
14	Муфта соединительная		Соединение трубы с воронкой или двух труб.	0,07	90	6,3	406x306x306	Гофрокартон
15	Заглушка желоба		Устанавливается на торце желобов для обеспечения герметичности системы. Укомплектована уплотнителем резиновым, в количестве 1 шт, длиной 20 см.	0,04	99	4,6	356x306x271	Гофрокартон
16	Хомут универсальный		Крепление элементов водосточной системы на фасаде здания.	0,03	180	5,3	406x318x271	Гофрокартон

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
17	Крепление регулируемое		Предназначено для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина короткой части – 169 мм, длинной части – 280 мм.	0,1	60	6,3	351x286x196	Гофрокартон
18	Кронштейн желоба		Крепление желоба на кровлях с лобовой доской либо на кровлях без лобовой доски с использованием крепления регулируемого.	0,04	90	3,9	406x306x261	Гофрокартон
19	Шпилька специальная с гайкой		Крепление универсального хомута к стене здания. Длина – 150 мм.	0,05	100	5,0	160x105x110	Гофрокартон
20	Кронштейн желоба металлический		Крепление желоба на кровлях без лобовой доски. Длина – 298 мм.	0,27	40	10,9	355x280x290	Гофрокартон
21	Водосборник универсальный		Отведение дождевой воды из водосточной трубы в ёмкость с целью дальнейшего использования для хозяйственных нужд. Состоит из крышки, стакана для сбора воды и основания.	0,3	12	4,3	376x256x276	Гофрокартон